
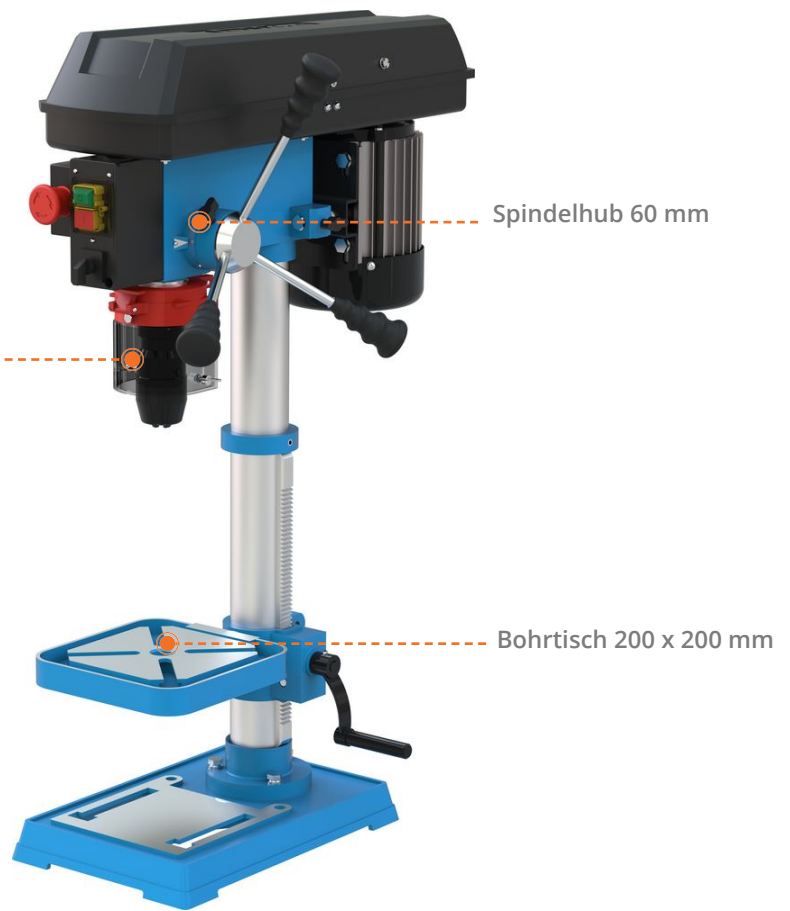


Güde®**METALL
BEARBEITUNG**

zur Zeit ist
leider keine
Produktansicht
verfügbar

**Tischbohrmaschine GTB 16/612 R+L**

Art.-Nr.: 55204

GTIN-Code: 4015671533340

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Schnellspanbohrfutter 1-16 mm
- Spindelaufnahme MK2 und Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 200 x 200 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen
- Max. Abstand Bohrfutter zum Bohrtisch 290 mm
- Max. Abstand Bohrfutter zum Standfuß 415 mm
- Standfußgröße 235 x 355 mm mit Langlöcher für Schraubstockbefestigung
- klappbarer Späneschutz
- Ein-/Ausschalter mit Nullspannungs-Auslösung
- **Rechts-/Linkslauf**

• Optionales Zubehör:

- #38317 Maschinenschraubstock 65mm
- #38318 Maschinenschraubstock 75mm
- #38319 Maschinenschraubstock 100mm
- #38320 Maschinenschraubstock 125 mm
- #38307 2 Stück T-Nuttenstein 13,5 x 8,5 mm M10

10 Stk.

Nicht vorhanden

L 680 x B 440 x H 285 mm (VE 1)

netto / brutto: 31,06 kg / 33,2 kg

**METALL
BEARBEITUNG****Technische Daten**

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Netzspannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Betriebsart | S1 |
| Schutzklasse | I |
| Motorleistung P1 | 600 W |
| Spindelhub | 60 mm |
| Spindeldrehzahl | 630-2700 min ⁻¹ |
| Anzahl der Stufen | 5 |
| Ausladung | 125 mm |
| max. Bohrfutterspannweite | 16 mm |

